

# EM コーヒーミル

## 取扱説明書



### 取り扱い上の注意

#### ⚠ 注意

誤った取扱いをすると負傷または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示します。


- ・初めて使用するときは使用前に一度洗浄してください。
- ・使用後は綺麗に洗浄してください。本体に残った豆が酸化しコーヒーの風味が損なわれます。
- ・洗浄後はしっかり乾燥させてください。濡れたまま放置すると腐食する恐れがあります。
- ・傷の原因になるので、クレンザーや金属たわしでの洗浄はおやめください。
- ・食器洗い乾燥機や電子レンジのご使用はおやめください。
- ・モーター部に水をかけないでください。
- ・チタンコーティングは使用しているうちに摩耗によって剥がれていきます。
- ・粒度調整ダイヤルが0～6段の間は豆を挽かないでください。ブレードが損傷する恐れがあります。
- ・本製品は焙煎したコーヒー豆専用です。焙煎したコーヒー豆以外に使用しないで下さい。
- ・モーターを使用中は稼働部に触れないでください。怪我をする恐れがあります。

## セット内容

部品がすべて入っていること・破損等がないことを確認してください。



## パーツ名称

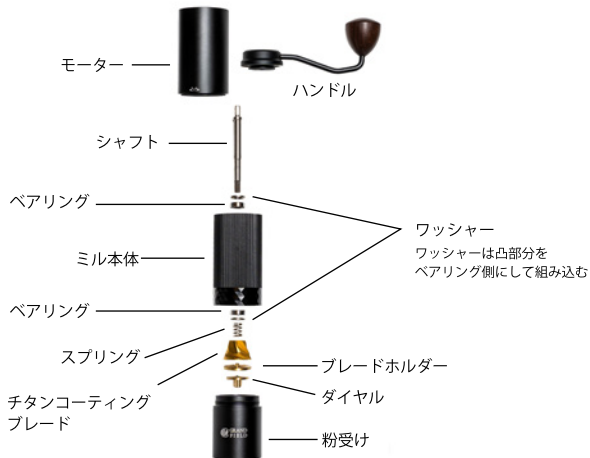

# 使い方

- 1 ダイヤルをお好みの粒度の目盛に調整します。

## 挽き具合の調整方法



モーターを装着した状態、またはハンドルを装着して手で固定した状態にします。ダイヤルを締める（時計回り）と細かく、緩める（反時計回り）にすると荒く挽くことができます。ダイヤルを回すとカチカチとなります。ダイヤルを最も締めた状態から何段階緩めるかで粒度調整の目安となります。推奨粒度を参考にお好みの粒度に設定してください。

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 推奨粒度 | 7-12 段  | エスプレッソ  |
|      | 14-22 段 | ハンドドリップ |
|      | 24-28 段 | フレンチプレス |

## 注意

- ブレードが損傷する恐れがあるので次のことは避けてください。
- ダイヤルを完全に締めた状態でミルを回転させないでください。
- 0-6 段の間では豆を挽かないでください。
- 焙煎したコーヒー豆以外に使用しないでください。
- ハンドルを反時計回りに回転させて豆を挽かないでください。

- 2 粉受けを取り付けて豆を入れます。



- 3 電動の場合はモーターのボタンを押し、手動の場合はハンドルを取付けて挽きます。手動の場合はハンドルを取付けて時計回りに回して挽きます。



## お手入れ方法

EM コーヒーミルは常に清潔に保てるように分解して清掃可能です。ミルを清掃せずに放置してしまうと残った粉が酸化してしまいコーヒーの味に悪影響を与えたり、部品が腐食する恐れがあります。定期的に付属のブラシなどを使用して清掃してください。

【分解方法】ダイヤルを完全に緩めることで内部のパーツを取り外すことができます。

※ブレードを取り外す時は落とさないように気をつけてください。刃こぼれする恐れがあります。各パーツが濡れた場合はよく乾燥させます。ワッシャーの向きに注意しパーツ名称図を参考に元通りに組み立てます。組み立て後は正常に動作するか確認してください。

## 製品情報

|     |  |               |                               |
|-----|--|---------------|-------------------------------|
| サイズ | 本体(電動ユニット取付時):<br>直径5.2cm×高さ23.2cm<br>専用バッグ:縦20cm×横<br>19.5cm×高さ7.5cm  | 粒度設定          | 32段階                          |
|     |  | 一度に挽ける豆の容量    | 20g                           |
| 重量  | 本体:1kg(総重量)<br>ボディ(粉受込み):430g<br>モーター:285g<br>ハンドル重量:100g<br>バッグ重量:300g  | バッテリー<br>充電時間 | 約2時間(フル)                      |
|     |  | バッテリー<br>容量   | 4.2V/2000mAh                  |
| 材質  | 筐体:アルミ合金<br>グランドコア:SUS420(窒化<br>チタンコーティング)<br>ボールベアリング・シャフト・ワ<br>ッシャー・スプリング・ブレード<br>ホルダー:SUS304<br>ダイヤル:真鍮<br>持ち手:ローズウッド | 充電電圧          | DC5V1A                        |
|     |  | 使用可能<br>回数    | 20回~30回<br>(フル充電時)            |
|     |  | 粉碎時間          | 電動ミル使用時:1回<br>(20g)あたり25秒~30秒 |
| ミル刃 | コニカル式  | 生産国           | 中国                            |

## 保証

保証期間は購入から1年間となります。保証期間内に当社の責任による故障が発生した場合は、無償での代替品との交換または修理をさせていただきます。但し、保証期間内であっても、次に該当する故障の場合は保証対象外とさせていただきます。なお、代替品との交換または修理を行なった場合でも保証期間の起算日は対象製品の当初ご購入日とさせていただきます。

- 取扱説明書、ユーザーズマニュアル、別途取り交わした仕様書などに記載された以外の不適当な条件・環境・取り扱い・使用方法に起因した故障。
- 当社以外による改造、修理に起因した故障。
- その他、火災、地震、水害などの災害及び電圧異常など当社の責任ではない外部要因による故障。

### 問い合わせ先



株式会社 GF  
<https://www.gf-grandfield.com/>  
[info@gf-grandfield.com](mailto:info@gf-grandfield.com)

最新情報は  
LINE公式アカウントから

